


Rozměry v mm
Maße in mm
Dimensions in mm



LUGO 04W PISKOVEC - 097D
335 kg

Odvzdušnovací ventil G 1/2"
Entlüftungsventil G 1/2"
Air-escape valve G 1/2"

Jímka G 1/2" (160 mm)
Tauchhülse G 1/2" (160 mm)
Reservoir G 1/2" (160 mm)

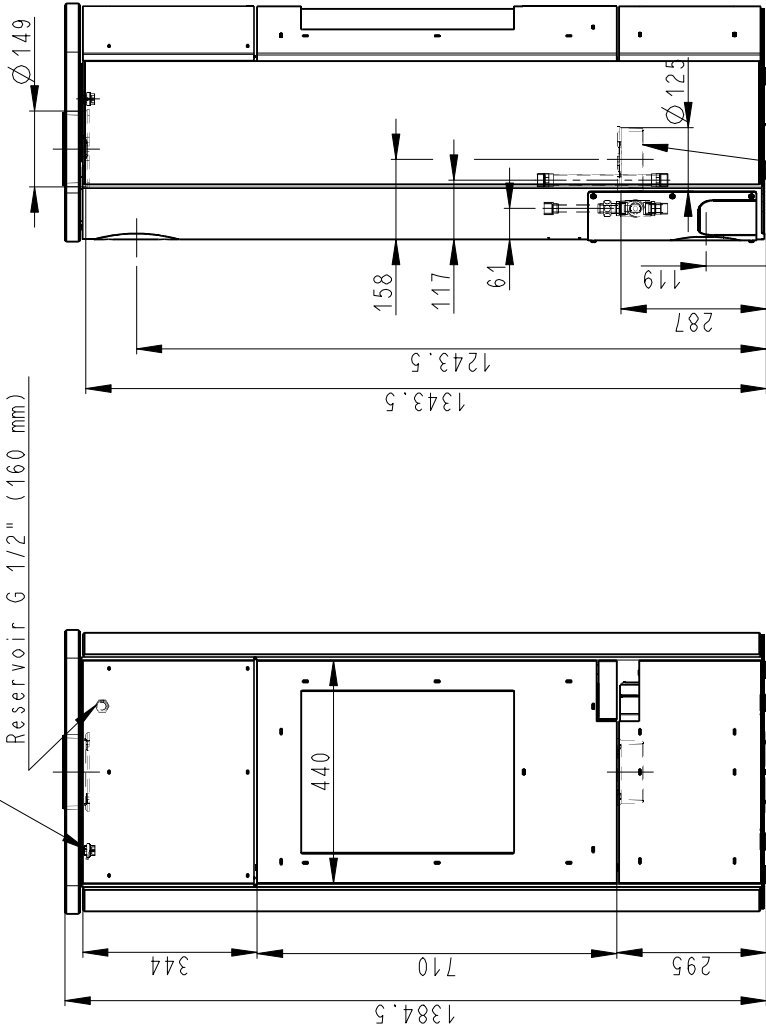


Centrální privod vzduchu Ø 125mm
Zentralluftzufuhr Ø 125mm
Central air inlet Ø 125mm

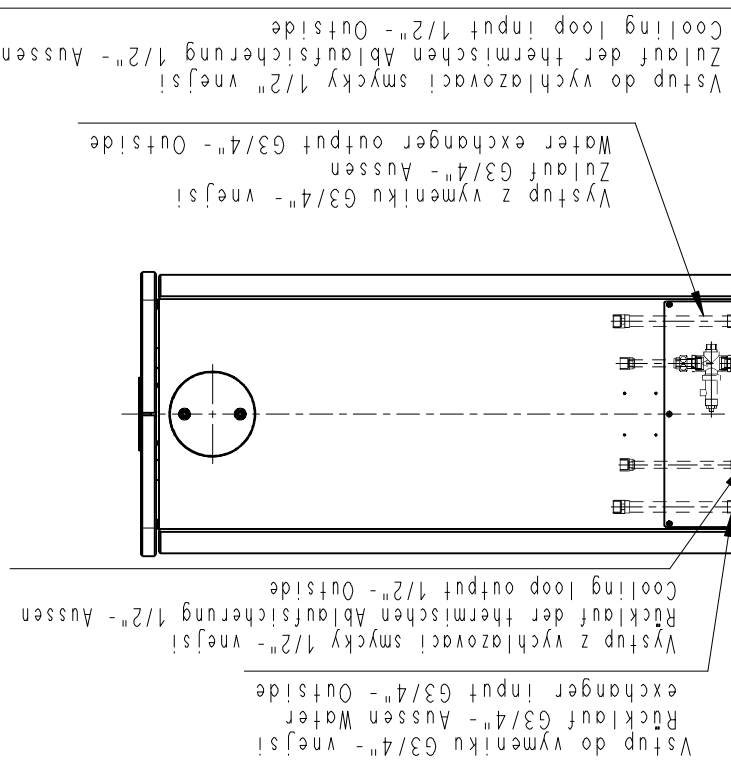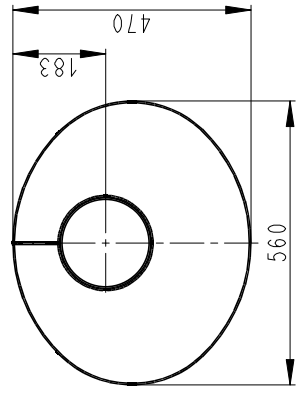

Vstup do výměníku G3/4" - Aussen Water
Rücklauf G3/4" - Aussen Water
exchanger input G3/4" - Outside
Vstup z výchlazovací smyčky 1/2" - vnějši
Rücklauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen
Cooling loop output 1/2" - Outside

Vstup do výměníku G3/4" - Aussen
Zulauft G3/4" - Aussen
Water exchanger output G3/4" - Outside
Vstup do výchlazovací smyčky 1/2" - vnějši
Zulauft der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen
Cooling loop input 1/2" - Outside

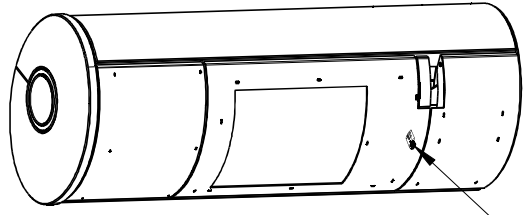

Primární vzduch a sekundární vzduch.
Primärluft und Sekundärluft.
Primary and secondary air.